

格子型

マグネットセパレーター

マグネットバーを○格子状・□格子状に組み合わせた格子形マグネットです。
磁石の力でペレットや粉碎物内の鉄片鉄粉等の異物を除去。様々な用途に対応しています。



SMKM-1 型
[Φ25(7本) / Φ235用]



SMKK-2 型
[Φ25(7本) / □235用]



SMKM-3 型
[Φ25(2本) / Φ100用]


ホッパーの形状や
大きさに合わせた
多種多様なラインナップ!

- SMKM-4 型 [Φ25(3本) / Φ140用]
- SMKM-5 型 [Φ25(5本) / Φ160用]
- SMKM-7 型 [Φ25(7本) / Φ180用]

※) 詳細は裏面をご覧ください。



成形機への
取付イメージ

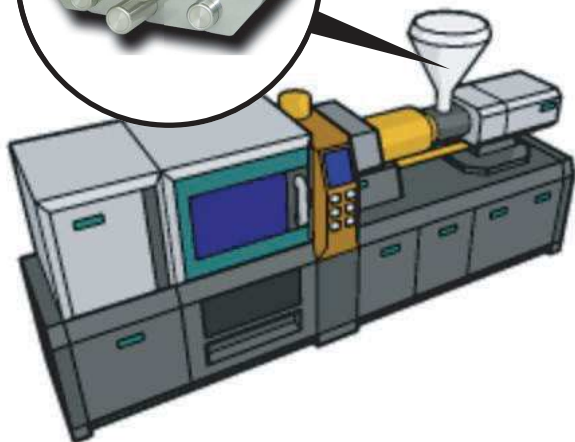

● 特徴 ●

磁力の力で金属片や鉄粉の混入を防ぎ、成形機・押出機の破損や故障を事前に防ぎます。また使用するマグネットバーの磁気は半永久的ですので、低コストでの保守管理が可能です。

● 用途・使用例 ●

ホッパーの中に入れて置くだけで、成形機・押出機のスクリーやシリンダーを保護。現場や生産ラインにおいて、混入したボルト・ナット・クギ等の金属片や鉄粉を捕捉します。

● 形状・仕様 ●

丸型ホッパー用・角型ホッパー用と形状は2種類あります。共に内装磁石はSUS316Lの外装管で保護されております。

図番	形式	外形寸法 (mm)				マグネット			外装部材質	仕上げ	表面最大磁束密度	使用環境 上限温度
		A	B	C	D	直径	段数	本数				
SMKM-1型	丸格子型: Φ235用	215	220	75	170	Φ25	2段	7本	SUS304 (パイプのみ) SUS316L	#300 バフ研磨 (パイプのみ)	300mT (3,000G)	120°C
SMKK-2型	角格子型: □235用	235										
SMKM-3型	丸格子型: Φ100用	76	95	35	82		1段	2本			270mT (2,700G)	
SMKM-4型	丸格子型: Φ140用	138	130	75	103		2段	3本			300mT (3,000G)	
SMKM-5型	丸格子型: Φ160用	154	140		90			5本				
SMKM-7型	丸格子型: Φ180用	164	170		120			7本				

- ・本製品は仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する事があります。
- ・表以外のサイズは特注品の対応となります。詳細はお問い合わせ下さい。

発売元：株式会社 **カワヲ**

仙台営業所	〒982-0003	宮城県仙台市太白区郡山2-5-14	Tel.022-308-6361
埼玉営業所	〒332-0004	埼玉県川口市領家5-5-13	Tel.048-224-0008
東京営業所	〒104-0033	東京都中央区新川1-2-10	Tel.03-3523-5680
南関東営業所	〒243-0013	神奈川県厚木市泉町14-2	Tel.046-229-6828
静岡営業所	〒422-8041	静岡県駿河区中田4-1-26	Tel.054-287-2040
名古屋営業所	〒461-0021	名古屋市東区大曾根1-2-22	Tel.052-918-7510
大阪営業所	〒550-0011	大阪市西区阿波座1-15-15	Tel.06-6531-8011
広島営業所	〒732-0825	広島市南区金屋町2-15	Tel.082-568-0541
九州営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3-11-28	Tel.092-412-6767
東京サービス	〒332-0004	埼玉県川口市領家5-5-13	Tel.048-224-4447
大阪サービス	〒557-0063	大阪市西成区南津守5-2-10	Tel.06-6657-0858
三田工場	〒669-1313	兵庫県三田市福島宮野前501-17	Tel.079-563-6933